
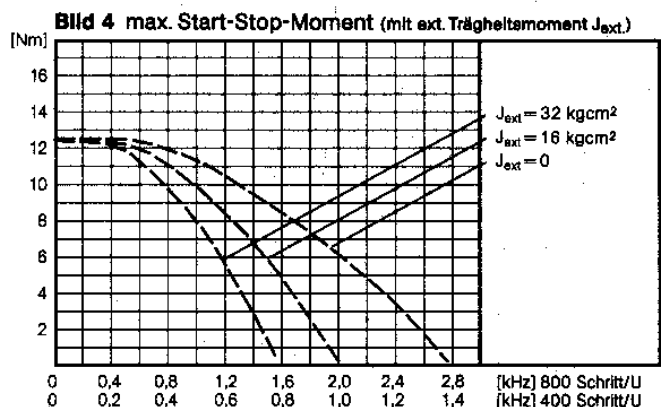
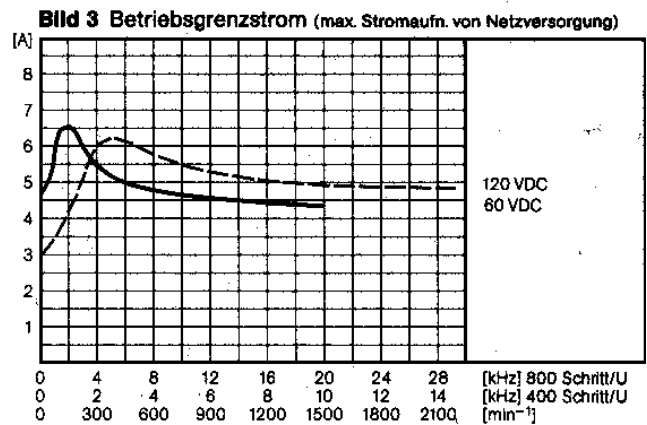
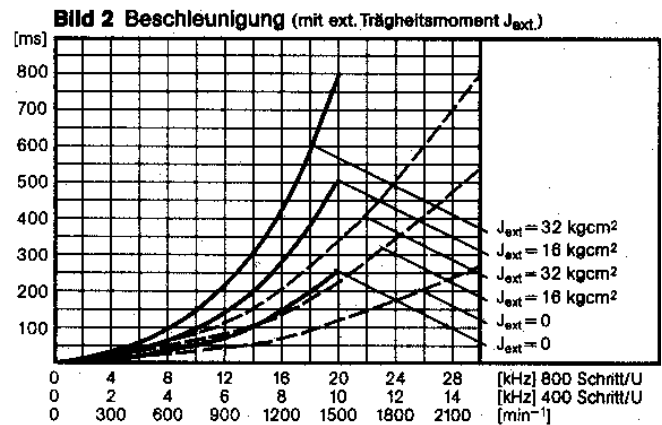


SM 108.4.18 M 12		
Elektrische Daten	Widerstand/Ph	0,34 Ohm
	Induktivität/Ph	2,7 mH
	Strom/Ph unipolar	8,8 A
	Strom/Ph bipolar	12,5 A
	Isolierstoffklasse	F
Mechanische Daten	Schrittwinkel	1,8° ± 3%
	Haltemoment	16 Nm
	Selbsthaltemoment	0,4 Nm
	Max 1,8 Startfrequenz	670 Hz
	Max 1,8 Betriebsfrequenz	6 kHz
	Rotorträgheitsmoment	16 kgcm ²
	Lagerbelastung axial	400 N
	Lagerbelastung radial	650 N
	Gewicht	12,5 kg
	Betriebstemperatur max.	110° C

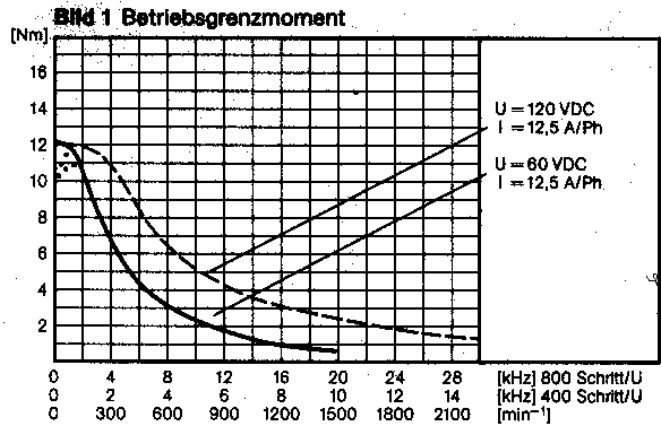

STÖGRA ANTRIEBSTECHNIK GMBH

Machtlfinger Strasse 24
 D-81379 München

Tel.: +49-89-15904000
 Fax.: +49-89-15904009

E-Mail: info@stoegra.de
 Internet: www.stoegra.de

— SE 800.12.60
 - - - SE 800.12.120
 ····· ohne Überregen