

16 Serie SM 87 Betriebsgrenzmoment mit WSE xx.230AC




SM 168 SM 107 **SM 87/88** SM 56


Sämtliche Kurven wurden unter Verwendung von **STÖGRA Ansteuereinheiten** WSE xx.230AC gemessen (mit 320VDC)

- Rechteck-Bestromung
- - - - - Rechteck-Bestromung mit 20% Überregen (Boost)
- Sinus-Bestromung


SM 88.1.18M2 mit WSE 04.230AC

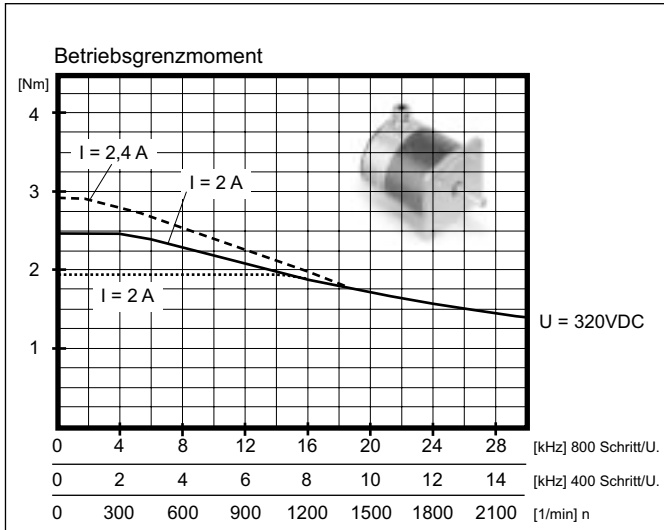

SM 88.2.18M2 mit WSE 04.230AC

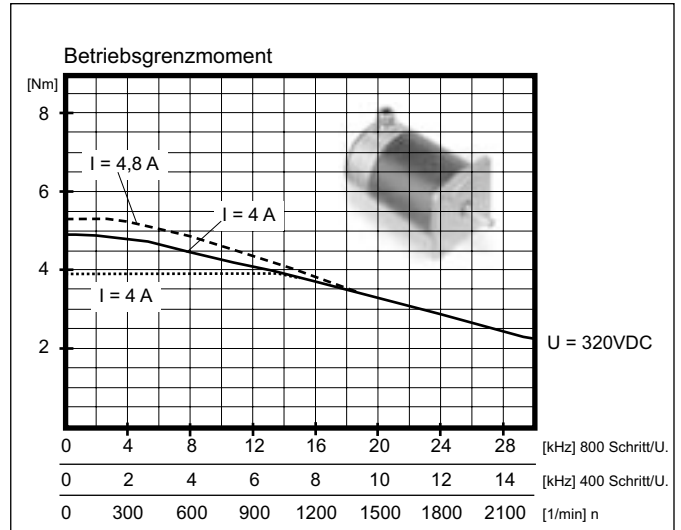

SM 88.3.18M4 mit WSE 04.230AC

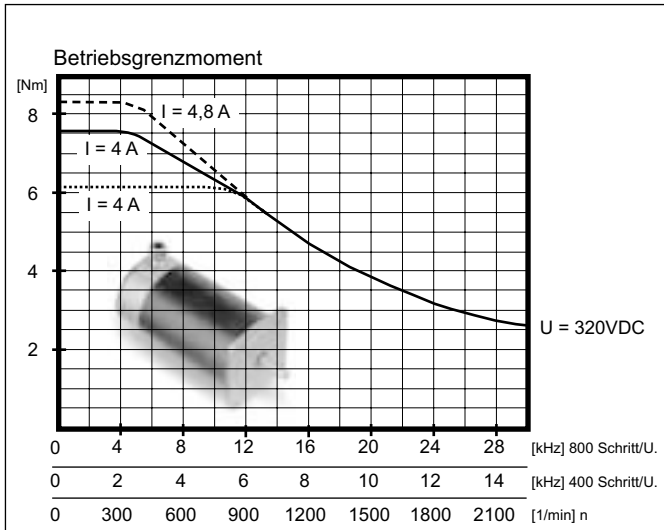

SM 88.4.18M4 mit WSE 04.230AC

